


PRODUCTS

SUNOX[®]
溶接副資材総合メーカー

スチールタブ

スチールタブ

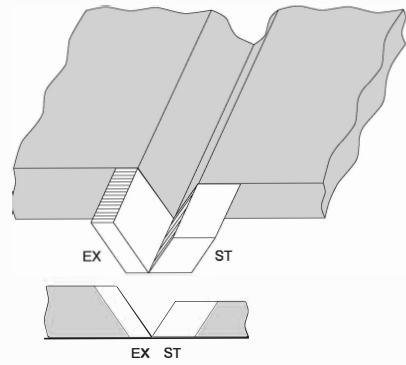

材質は SN490B (JIS G 3136) に統一しています。

標準タイプ

※ ST・STEX 及び開先角度 35 度以外は受注生産になります。

形状	開先長(w)	開先角度(θ)	板厚(t)/入数(1ケース)											
			9	12	14	16	19	22	25	28	32	36	38	40
	板厚9mm=32 12mm以上=38	35度	400 ^(ST)	250	300	300	250	200	200	150	150	120	100	100
			EX	38	35度	-	-	-	-	120	100	100	100	80
	38	35度	500 ^(ST)	400	500	400	400	300	300	250	200	180	-	-
			EXミニ	25	35度	500 ^(ST)	400	500	400	400	300	300	250	200
	板厚9mm=32 12mm以上=38	35度	300	200	150	150	120	100	100	80	50	50	50	50
			L	38	35度	300	200	150	150	120	100	100	80	50
	38	45度(2/3) 60度(1/3)	-	-	-	150	120	100	100	80	50	50	50	50
			K	38	45度(2/3) 60度(1/3)	-	-	-	150	120	100	100	80	50
	38	0度 φ=50	150	120	100	100	80	70	60	50	40	40	40	35
			AP	38	0度 φ=50	150	120	100	100	80	70	60	50	40

※板厚 40mm 以上についてはご相談ください。

受注生産品加工例

開先角度・寸法・形状等、標準タイプ以外はご相談ください。
ご注文・ご相談の際は下記形状名及び寸法記号をご参考ください。

上面図	コーナータブ		AP
側面図			
	ST・STEX・EX・KEX	L型	K型
上面図			
側面図			
上面図	L型型切	L型斜切	K型斜切
側面図			

※スチールタブの形状や加工方法により、鋭利な部分がありますので使用の際は十分にお気をつけください。